


Jellemzők

- 0–20 mA / 4–20 mA / 0–10 V / 2–10 V / 0–5 V bemeneti jeltartományok
- 5 digités LED kijelző, 14,2 mm karaktermagasság
- 0,03% pontosság
- 0–20 mA / 4–20 mA, galvanikusan elválasztott kimenet (opcionális)
- kettős határértékrelé-kimenet (opcionális)
- RS232 / RS485 kommunikáció, Modbus RTU protokoll (opcionális)
- 96 × 48 mm-es táblaműszer, < 50 mm beépítési mélység
- 18–40 V AC/DC vagy 180–250 V AC/DC tápellátású változatok
- IP 65 védetség az előlap, IP 30 a hátlap felől



Típusábrázat

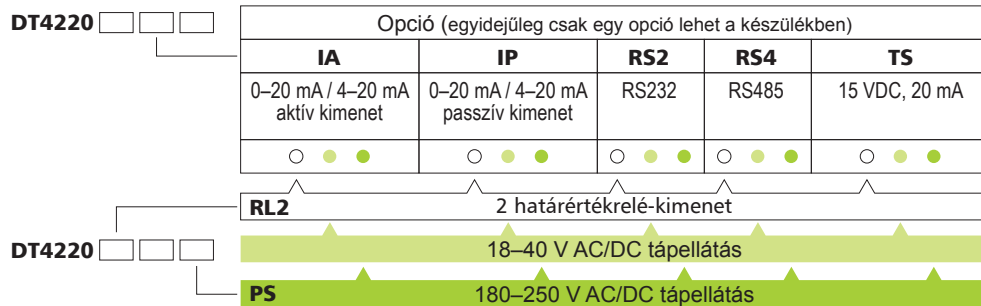

A DT4220 ... **folyamatindikátor** 0–20 mA / 4–20 mA / 0–10 V / 2–10 V / 0–5 V kimenetű mérőátalakítók jelének fizikai mérőszámban történő kijelzésére szolgál. A bemeneti jeltartományhoz tetszőleges kijelzési tartomány rendelhető hozzá. A DT4220 ... – nagy távolságból is jól leolvasható – 5 digités, 14,2 mm karaktermagasságú LED kijelzővel rendelkezik, a kijelző fényereje szabályozható.

A készülékhez az alábbi opciók rendelhetők (egyidejűleg csak a relékimenetek és egy további opció lehet a készülékben):

- 2 db záróérintkezős relé (SPST) határérték-kapcsolásra, egyszerűbb szabályzási feladatokra.
- 0–20 mA / 4–20 mA jelszintű, galvanikusan elválasztott áramkimenet, amely a mért érték tetszőleges tartományához hozzárendelhető. A kimenet – megrendeléstől függően – lehet aktív vagy passzív.
- RS232 / RS485, galvanikusan elválasztott kommunikációs kimenet, Modbus RTU slave protokollal, amely lehetővé teszi a kijelzett érték kommunikációs úton történő kiolvasását PLC vagy számítógép segítségével.
- Galvanikusan elválasztott távadó-tápfeszültség, amely lehetővé teszi a bemenethez csatlakoztatott kétvezetékes távadó tápellátását. Az előlapi nyomógombok segítségével egyszerű menürendszeren keresztül állíthatók be a működési paraméterek: bemenet kiválasztása, bemeneti jel átlagolása, skálázás, kijelzési gyakoriság, határértékek, határérték-üzemmódok, 0–20 mA / 4–20 mA analóg kimenet skálázása, stb. A beállításokat kétszintű jelszó védi az illetéktelen beavatkozástól. Kétféle tápellátással rendelhetők a készülékek, a DT4220 ... típusok 18–40 V AC/DC, a DT4220 ... PS típusok 180–250 V AC/DC tápfeszültséggel üzemeltethetők.

A folyamatindikátor 91 × 44 mm táblakivágásba illeszthető, mélysége 45 mm, az előlap felől IP 65, a hátlap felől IP 30 védetségű.

Biztonsági adatok:

A készülék bemeneti, kimeneti csatlakozó pontjai és a tápfeszültség csatlakozási pontjai egymástól elválasztottak, az elválasztás eleget tesz az MSZ EN 61010-1 előírásainak az alábbiak figyelembevételével.

Szennyezettségi fokozat: 2
Mérési kategória: II

Bemeneti jellemzők:

Bemeneti jel: egyenáram vagy egyenfeszültség
Mérési tartomány: 0–20 mA / 4–20 mA / 0–10 V / 2–10 V / 0–5 V
Túlvezérelhetőség: ± 50 mA (árambemenet), ± 200 V (feszültségbemenet)
Mintavétel: 12 mérés / sec
Átlagolt minták száma: 1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 (beállítható)
Pontosság: $< 0,02\%$ ($T_a = 23\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$)
Hőmérsékletfüggés: ± 25 ppm / °C (max.)

Kimeneti jellemzők:**Analóg kimenet (opcionális):**

Kimeneti jel: 1 db galvanikusan elválasztott aktív / passzív áramtávadó (skálázható)
Tartományok: 0–20 mA / 4–20 mA
Lezáróellenállás: 600 ohm (max.)
Pontosság: $< 0,03\%$ ($T_a = 23\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$) $< 0,4\%$ ($T_a = 0 - +60\text{ °C}$)

Határérték-kimenetek (opcionális):

Kimenetek: 2 db záróérintkező (SPST)
Kontaktusok terhelhetősége: 30 VDC, 3 ADC / 240 VAC, 3 AAC

Távadó-tápellátás (opcionális):

Kimeneti feszültség: 15 VDC $\pm 10\%$ @ 30 mA, 16 VDC $\pm 10\%$ @ 4 mA
Kimeneti áram: 30 mA max.
Elválasztási feszültség: 0,5 kV

Kommunikációs interfész (opcionális):

Interfész típusa: RS232 / RS485, galvanikusan elválasztott
Kommunikációs protokoll: Modbus RTU slave
Kommunikációs sebesség: 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 Baud

Kijelzés:

Kijelzés: 5 digit (+ tartomány), 4 digit (- tartomány), előjel, tizedespont
Kijelző: 5 digit LED, 14,2 mm karaktermagassággal

Kezelőszervek:

Kezelőszervek: 3 db előlapi nyomógomb

Tápellátás:

Tápfeszültség: 18–40 V AC/DC (DT4220 ...)
180–250 V AC/DC (DT4220 ... PS)
Fogyasztás: 3,5 W / 3 VA

Környezeti feltételek:

Működési hőmérséklet-tartomány: 0 – +60 °C (opcionálisan -20 – +60 °C)
Tárolási hőmérséklet: -25 – +70 °C
Relatív légnedvesség: 90% (max., nem lecsapódó)
Telepítés helye: belső térben, műszerszekrény

Elektromágneses kompatibilitás (EMC)**MSZ EN 61326-1 szerint:**

Zavartűrés: ipari környezet
Zavarkibocsátás: 1. csoport, B osztály

Általános adatok:

Kivitel: táblaműszer
Csatlakozás: dugaszolható csavarszorításos csatlakozó / rugós önzáró csatlakozó
Csatlakozó vezeték-keresztmetszet: 0,25–1,5 mm² (max.)
Méret: 96 × 48 × 45 mm (szélesség × magasság × mélység)
Tömeg: 0,15 kg
Védettség: IP 65 az előlap felől, IP 30 a hátlap felől

További műszaki adatok a kezelési útmutatóban. A gyártó egyes műszaki adatok változtatásának jogát fenntartja!